

För att få genomföra praktikprovet ska du vara **väl förtrogen** med maskinen och de olika arbetsteknikerna så att du självständigt kan genomföra alla provmomenten.

BORDSFRÄS, FRÄSA MOT ANHÅLL

1. RISKER OCH SKYDDSINSTRUKTIONER

I detta provmoment förväntas du kunna följande:

- Beskriva de största riskerna vid arbete med fräsning mot anhåll och hur du undviker att skada dig.
- Kontrollera personlig skyddsutrustning och klädsel.
- Kontrollera skyddsinstruktioner för maskinen.

2. DAGLIG ÖVERSYN

Genomför daglig översyn av maskinen enligt skötselinstruktionerna från maskinens leverantör. Du ska bland annat kontrollera maskinens avskärmningsskydd och stoppfunktioner samt att maskinen är rengjord. Rengör och städa om det behövs.

Om du upptäcker en brist på maskinen vid den dagliga översynen ska du göra en felanmälan. Du får inte utföra något arbete i maskinen innan bristen har åtgärdats.

3. FRÄSA MOT ANHÅLL

Du ska fräsa fals enligt skissen nedan, i ett ämne så stort att du kan mata manuellt utan risk. Minsta tillåtna längd är 400 mm. Måttnoggrannheten är $\pm 0,2$ mm. Du kan också komma överens med din testledare om andra dimensioner.


En kant på ämnet används för att fräsa en genomgående fals. När du fräser den genomgående falsen ska du använda matarverk. I ämnets andra kant ska du fräsa en fals som slutar 50 mm från båda ändarna på arbetsstycket. Du kan också komma överens med din testledare om andra dimensioner.

I detta provmoment förväntas du kunna följande:

- Ställa in maskinen för arbetsuppgiften och kontrollera utsuget. I uppgiften ingår att du ska undersöka, hantera och montera ett verktyg.
- Använda din personliga skyddsutrustning.
- Kontrollera att materialet är fritt från främmande föremål, till exempel grus och spik.
- Arbeta säkert och ergonomiskt riktigt.
- Provköra och provmäta.
- Genomföra fräsning mot anhåll.

4. ÅTERSTÄLLA MASKINEN

Ställ i ordning maskinen efter körning samt rengör och städa efter dig.

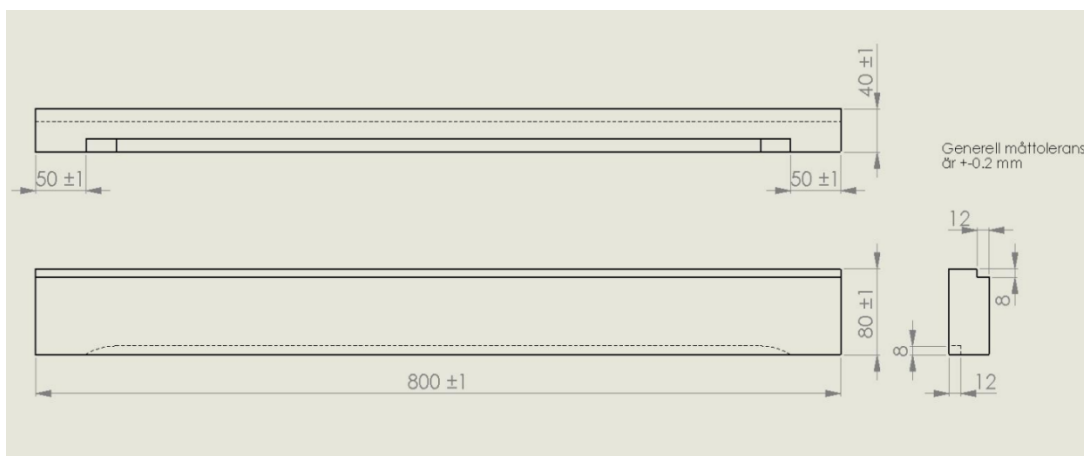

Skiss till praktikprov bordsfräs, fräsa mot anhåll